



Axialkolbenpumpen konstant

12 - 130 ccm/U, -350 bar



Typ HDS


062-020

Axialkolben Pumpen



OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

Flansch		DIN Ø80mm 4-Loch Befestigung 80mmx80mm										
Welle		8x32x36 ISO 14										
Fördervolumen	Bestell-Nr.		Bezeichnung	Mindestdrehzahl in U/min	Dauerdrehzahl in U/min	Max. intermittierende Drehzahl in U/min	Dauerdruck P1 in bar	Spitzendruck P3 in bar	Max. Drehmoment in Nm bei 350bar	Sauganschluss	Druckanschluss	Gewicht in kg
12,62	062-020-0950	062-020-0900	HDS-12	300	2300	3000	350	400	65	1"	3/4"	8,7
16,98	062-020-1050	062-020-1000	HDS-17	300	2300	3000	350	400	111	1"	3/4"	8,7
25,12	062-020-1150	062-020-1100	HDS-25	300	2300	3000	350	400	162	1"	3/4"	8,8
33,8	062-020-1250	062-020-1200	HDS-34	300	2300	3000	350	400	216	1"	3/4"	8,7
47,13	062-020-1350	062-020-1300	HDS-47	300	1900	2500	350	400	262	1-1/4"	3/4"	12,4
56,7	062-020-1450	062-020-1400	HDS-55	300	1900	2500	350	400	312	1-1/4"	3/4"	12,2
63,56	062-020-1550	062-020-1500	HDS-64	300	1900	2500	350	400	350	1-1/4"	3/4"	12,2
75,5	062-022-1050	062-022-1000	HDT-75	300	1500	2000	350	370	420	1-1/4"	1"	14,9
77,25	062-020-1650	062-020-1600	MDS-80	300	1900	2500	315	350	436	1-1/4"	3/4"	12
84,2	062-022-1150	062-022-1100	HDT-84	300	1500	2000	350	370	461	1-1/4"	1"	14,7
84,2	062-020-1750	062-020-1700	HDS-84	300	1500	2000	350	400	470	1-1/4"	1"	17,8
95,5	062-022-1250	062-022-1200	HDT-96	300	1500	2000	350	370	510	1-1/4"	1"	14,7
107	062-022-1350	062-022-1300	HDT-108	300	1500	2000	350	370	600	1-1/4"	1"	15
107	062-020-1850	062-020-1800	HDS-108	300	1500	2000	350	400	600	1-1/2"	1"	17,8
131,62	062-020-1950	062-020-1900	MDS-130	300	1500	2000	250	270	742	1-1/2"	1"	18,3
131,62	062-020-1870	062-020-1860	HDS-130	300	1500	2000	350	400	740	1-1/2"	1"	18,2

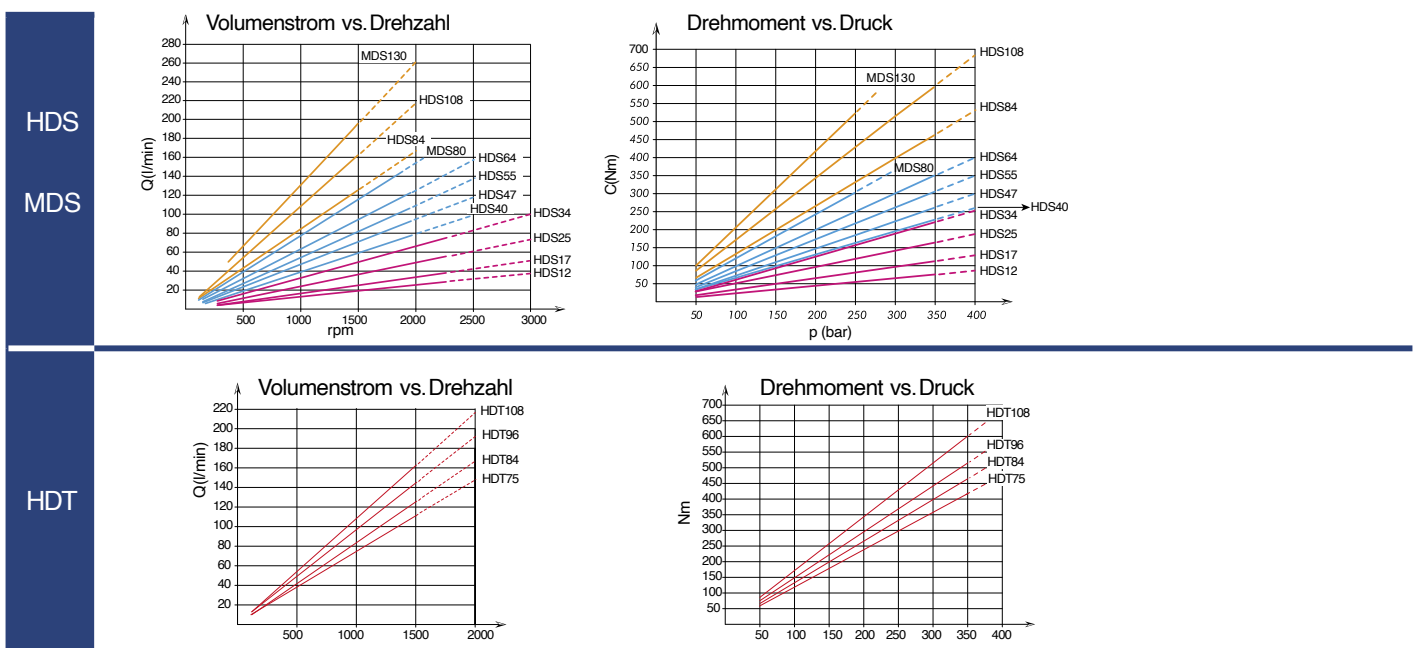

ccm	Antriebswelle 8x32x36 (ISO 14) OUT G3/4 IN G1 Dimensions: 55, 96.5, 40°, 127, 153, 100, 209, 106, 95, 80, 95, 106, 97
HDS 47 55 64 MDS 80	Antriebswelle 8x32x36 (ISO 14) OUT G3/4 IN G1 1/4 Dimensions: 55, 113, 40°, 139, 173, 119, 247, 107, 96, 80, 80, 96, 107
HDT 75 84 96 108	Antriebswelle 8x32x36 (ISO 14) OUT G1 IN G1 1/4 Dimensions: 55, 120.4, 40°, 137.2, 180.2, 121.2, 251.9, 106, 80, 80, 106, 118.8
HDS 84 108 130 MDS 130	OUT IN Dimensions: 55, 54, 40°, 157, 198, 135, 271, 81, 124, 115, 80, 80, 115, 130



Axialkolben Konstantpumpe



OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

Flansch		DIN Ø80mm 4-Loch Befestigung 80mmx80mm									
Welle		8x32x36 ISO14									
Fördervolumen	Bestell-Nr. linksdrehend	Bezeichnung	Mindestdrehzahl in U/min	Dauerdrehzahl in U/min	Max. intermittierende Drehzahl in U/min	Dauerdruck P1 in bar	Spitzendruck P3 in bar	Max. Drehmoment in Nm bei 350bar	Sauganschluss	Druckanschluss	Gewicht in kg
84,2	062-025-1750	HDT-84-ASAE	300	1500	2000	350	370	461	1-1/4"	1"	15
107	062-025-1850	HDT-108-ASAE	300	1500	2000	350	370	600	1-1/4"	1"	15
131,62	062-025-1950	HDS-130-ASAE	300	1750	2000	350	400	740	1-1/2"	1"	18,2


HDT
HDS

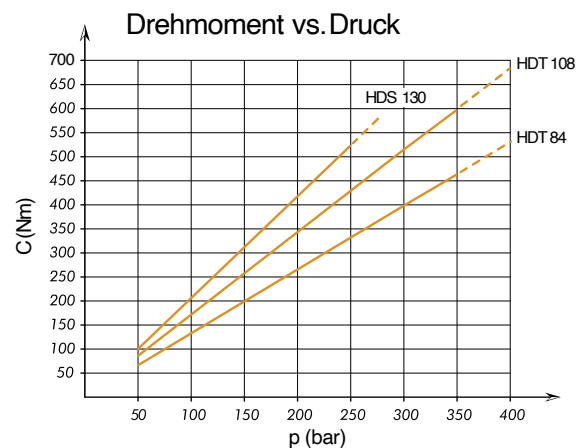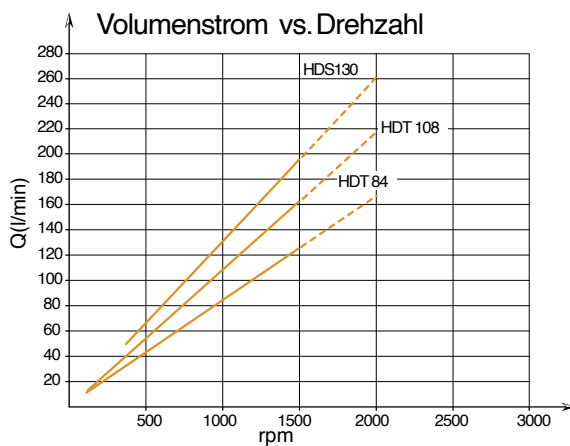


Axialkolben Konstantpumpe

ccm


HDT
84
108

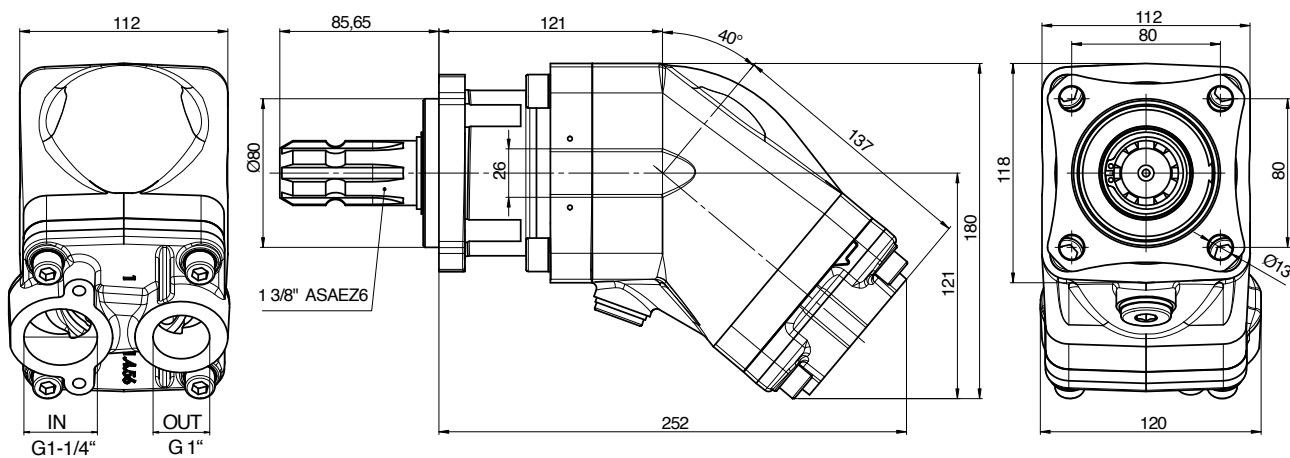




HDS
130

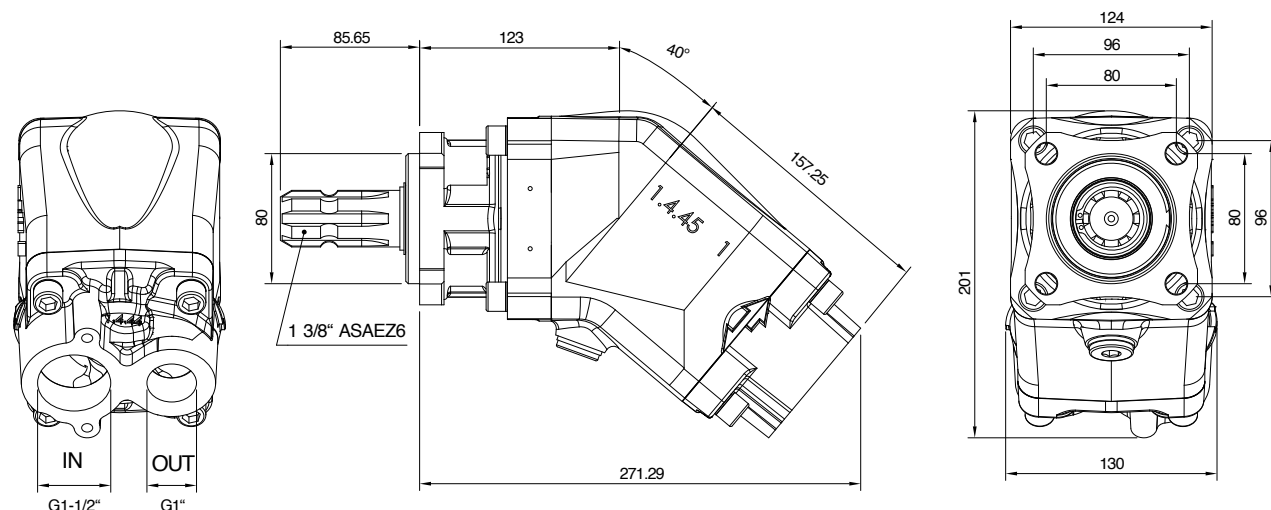


SAE Axialkolben Pumpen



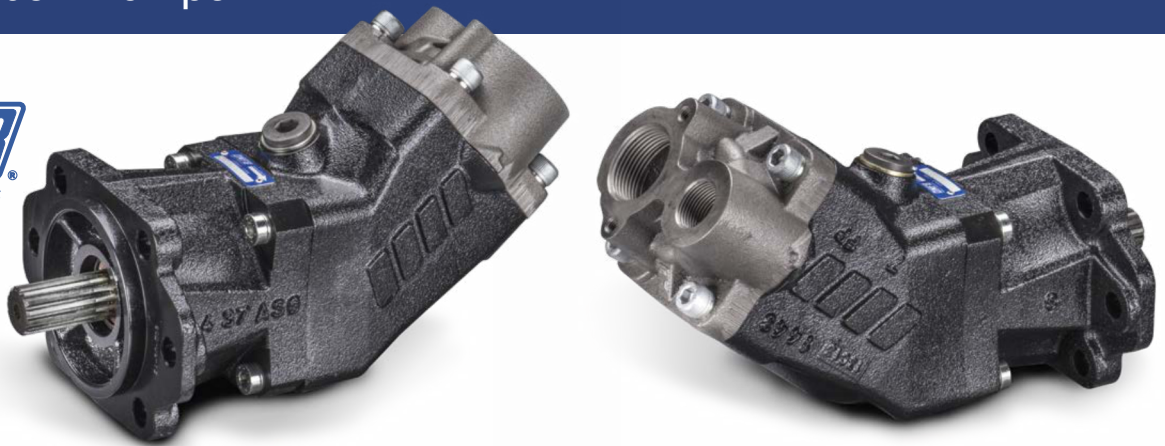


Flansch		SAEB Ø101,6mm 2-Loch Befestigung 146mm 4-Loch Befestigung 89,8mmx89,8mm										
Welle		SAEBB-15Z-16/32DP - SAEJ 498b										
Fördervolumen	Bestell-Nr.											
	linksdrehend	rechtsdrehend	Bezeichnung	Minstdrehzahl in U/min	Dauerdrehzahl in U/min	Max. intermittierende Drehzahl in U/min	Dauerdruck P1 in bar	Spitzendruck P3 in bar	Max. Drehmoment in Nm bei 350bar	Sauganschluss	Druckanschluss	Gewicht in kg
47,13	060-010-01050	060-010-01000	HDSSAE-BB47	300	1900	2500	400	400	269	1-1/4"	3/4"	15,2
54,7	060-010-01150	060-010-01100	HDSSAE-BB55	300	1900	2500	400	400	308	1-1/4"	3/4"	15,2
63,56	060-010-01250	060-010-01200	HDSSAE-BB64	300	1900	2500	378	378	359	1-1/4"	3/4"	15,2
77,25	060-010-01350	060-010-01300	MDSSAE-BB80	300	1900	2500	311	311	372	1-1/4"	3/4"	15,2

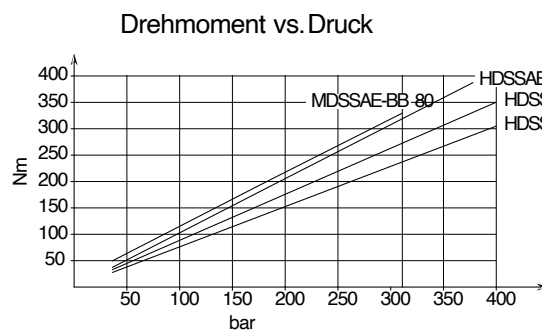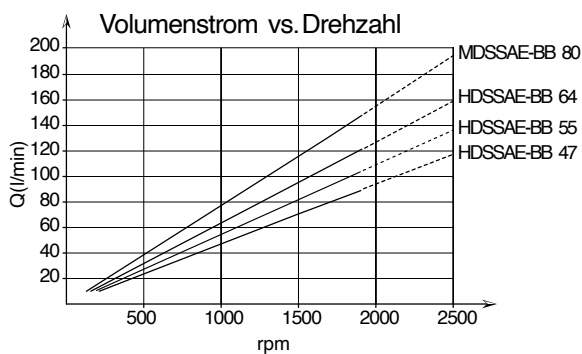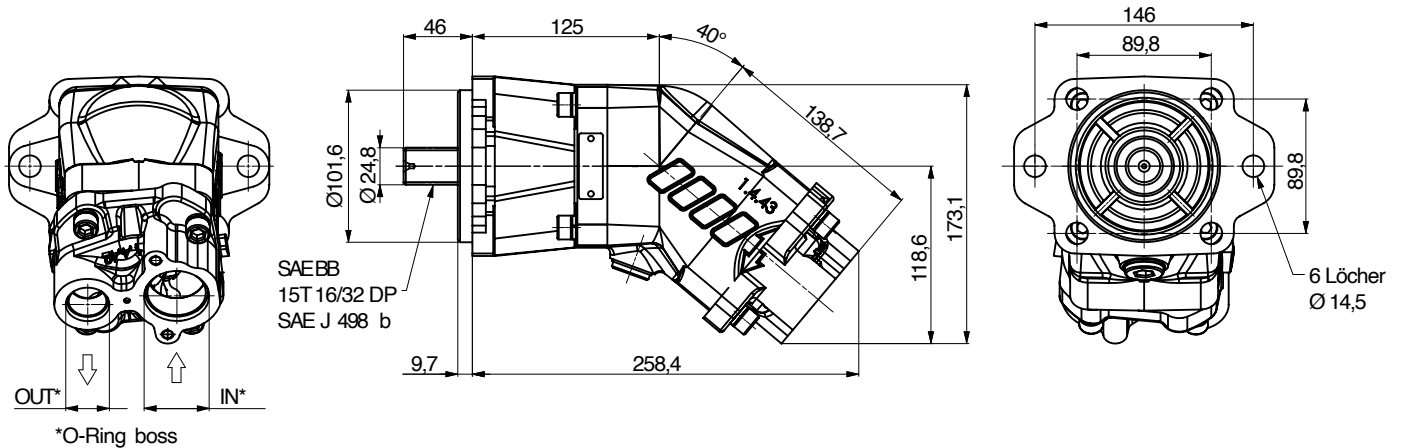

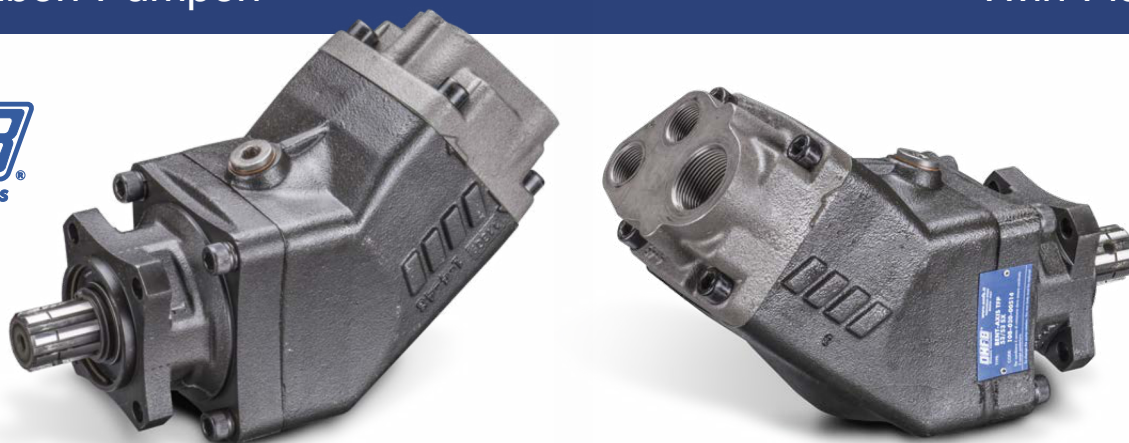


Flansch		DIN Ø80mm 4-Loch Befestigung 80mmx80mm										
Welle		8x32x36 ISO 14										
Fördervolumen	Bestell-Nr.		Bezeichnung	Mindestdrehzahl in U/min	Dauerdrehzahl in U/min	Max. intermittierende Drehzahl in U/min	Dauerdruck P1 in bar	Spitzendruck P3 in bar	Max. Drehmoment in Nm bei 350bar	Sauganschluss	Druckanschluss	Gewicht in kg
	linksdrehend	rechtsdrehend										
53 + 55	062-030-1050	062-030-1000	TFP-53-53	300	1800	2100	350	400	111	1-1/4"	3/4"	21,7
36,5 + 68,3	062-030-1150	062-030-1100	TFP-70-35	300	1800	2100	350	400	108	1-1/4"	3/4"	21,7
67,7 + 66,2	062-030-1250	062-030-1200	TFP-70-70	300	1400	1400	300	350	98	1-1/2"	3/4"	22

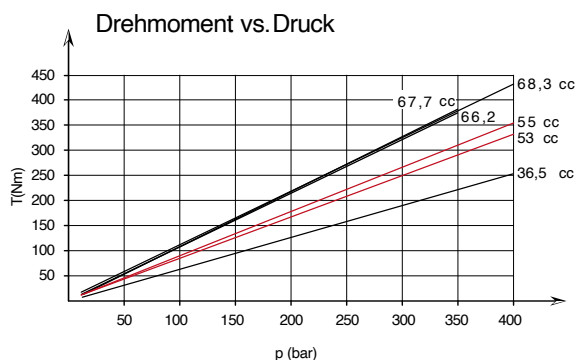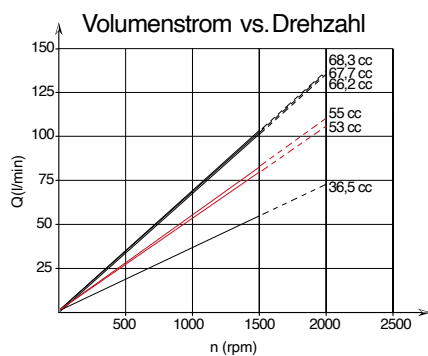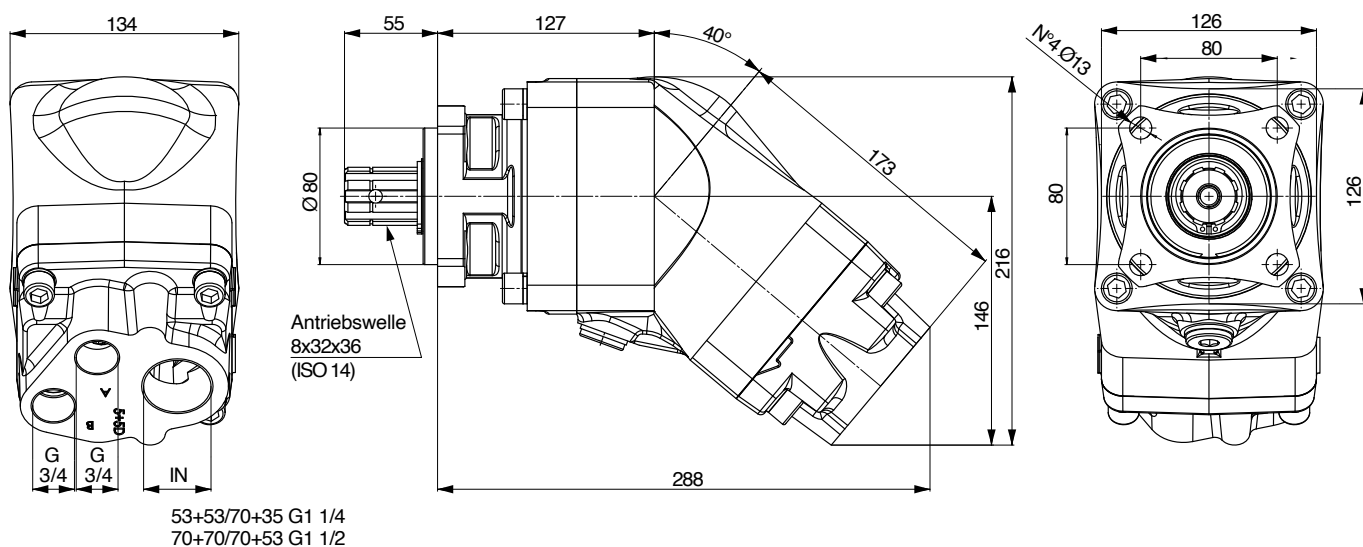

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT HIER KLICKEN UND ONLINE ANFRAGEN!

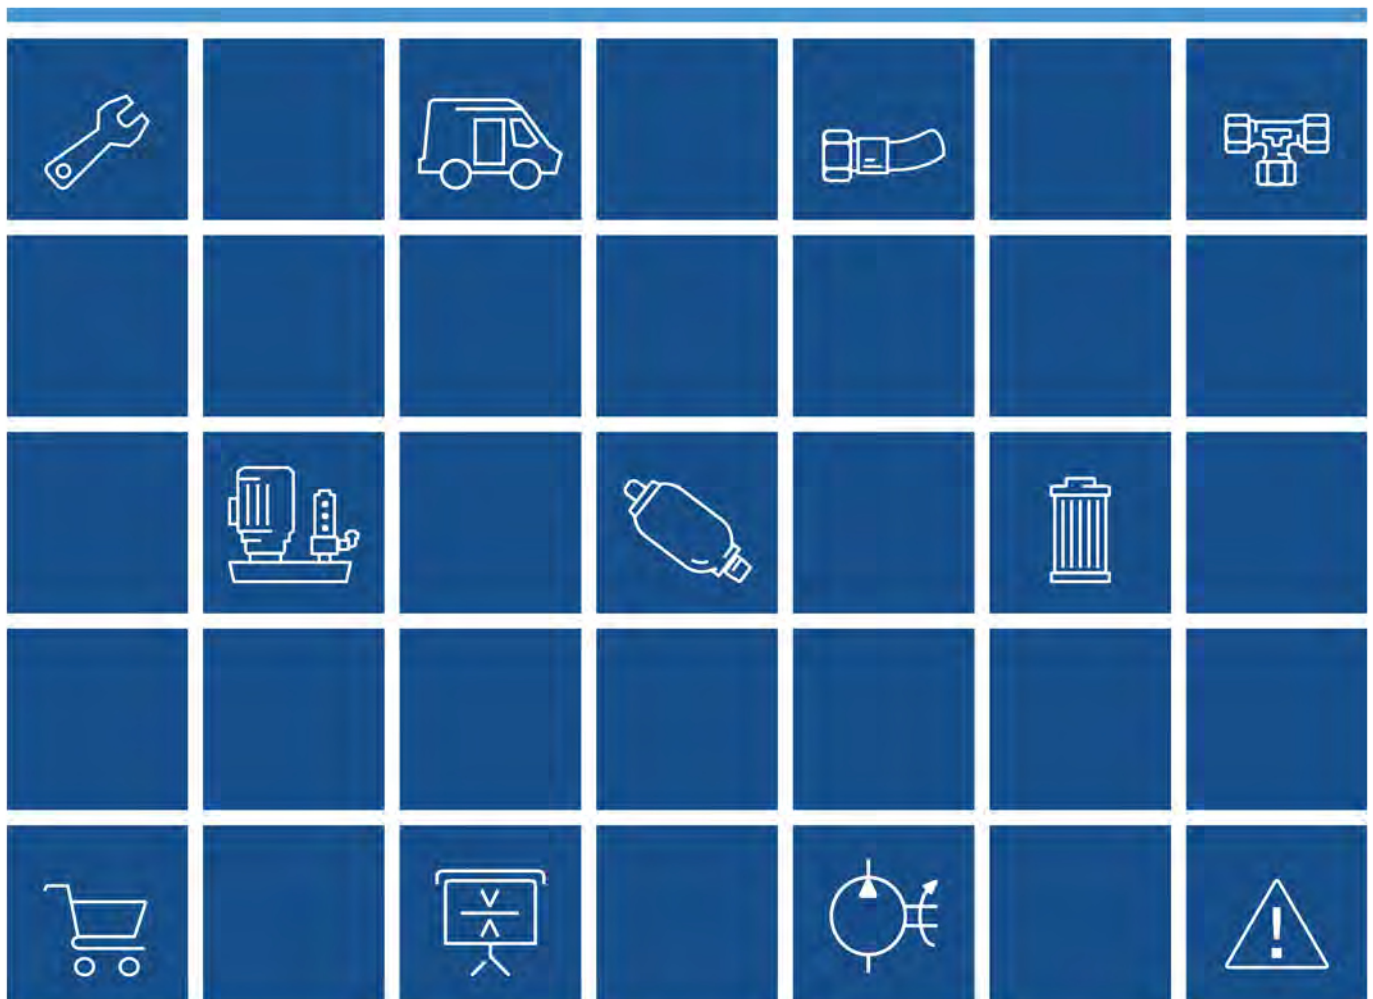

Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de



Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigungen, vorbehalten. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist der Hersteller verantwortlich. Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend.